

XPRESSIONS ist ein zentral zur Verfügung stehender Telematik-Server und ermöglicht einen gerichteten Teilnehmern die Nutzung eines individuell konfigurierbaren Anrufbeantworters und stellt eine, über das Email-System zu benutzende, eigene Fax-Rufnummer zur Verfügung. Eingehende Faxe werden vom System als Email zugestellt. Die Rufnummer für diesen Dienst ist aus der Rufnummer für den Telefondienst abgeleitet und unterscheidet sich von dieser nur durch die erste Ziffer.

Beispiele:

Telefonrufnummer		Faxrufnummer	
extern 32-11711	intern 11711	extern 32-01711	intern 01711
extern 32-24711	intern 24711	extern 32-04711	intern 04711
extern 32-10899	intern 10899	extern 32-00899	intern 00899
extern 32-29991	intern 29991	extern 32-09991	intern 09991

XPRESSIONS ermöglicht auch den Faxversand per Email. Die Adresse muss folgendermaßen aussehen: FAXG3/xxxxxxxxxxxxx@messenger.telefon.ruhr-uni-bochum.de. Hierbei steht xxxxxxxxxxxxxxxx für die Rufnummer des gewünschten Faxanschlusses in der international gebrauchlichen Form. Während von direkt angeschlossenen Faxgeräten im internen Verkehr die interne 5stellige Rufnummer genügt, ist beim XPRESSIONS-System **stets** die komplette Rufnummer gemäß nachstehendem Beispiel zu verwenden.

Beispiel für eine Rufnummer innerhalb Deutschlands:

Landeskennzahl 49 unmittelbar anschließend die Vorwahl ohne 0 und anschließend die Rufnummer

492343214121

Das System beherrscht die gängigen Datenformate und konvertiert diese in das Fax-Format. Es ist somit möglich die gebrauchlichsten Dateien der Email anzuhängen, beim Empfänger werden diese dann als Fax ausgedruckt.

Das System kann, wie aus dem als Anlage beigefügten Funktionsbaum ersichtlich, individuell eingerichtet werden. Zur Änderung der Grundkonfiguration ist ein Passwort/PIN erforderlich. Als Grund-Passwort ist eine 8stellige Zahl eingerichtet die sich aus den Ziffern 208 + der 5stelligen Nebensteinen-Rufnummer zusammensetzt.

Das Grund-Passwort ist, um missbräuchliche Benutzung auszuschließen, unbedingt sofort durch eine neue Ziffernkombination zu ersetzen. (Funktionsbaum Auswahl 9 > 3)

Jeder Teilnehmer wird vom Eintreffen neuer Nachrichten am Telefon über die Briefkasten-Lampe benachrichtigt. Zusätzlich wird dem Teilnehmer, sofern er über eine eingerichtete Email-Adresse verfügt, die Sprachnachricht als Datei im Format **xxx.wav** per Email zugestellt.

Der Zugang zur eigenen Mailbox im **XPRESSIONS**-System erfolgt vom eigenen Endgerät aus durch die Kennziffer 208, von einem anderen Endgerät aus durch die Kennziffern intern 209 bzw. extern 32-208 und 32-209. Hier können nach Eingabe des Passwortes/PIN Nachrichten abgerufen und auch Einstellungen des System verändert werden.

Die Aktivierung der Voice-Box wird vom Telefon-Endgerät vorgenommen, indem man wahlweise eine feste Umleitung oder eine variable Umleitung auf das XPRESSIONS-System (Rufnummer 208) vornimmt.

Wenn eine feste Umleitung auf XPRESSIONS eingerichtet aber nicht eingeschaltet ist, erfolgt nach etwa 5 Rufen eine automatische Rufweiterleitung auf die Voice-Box. Bei einer variablen Umleitung wird die Voice-Box nur im eingeschalteten Zustand angesteuert.

Kurzreferenz der Menüs und Tastenfolgen

Die folgenden Übersichten listen Tastenfolgen auf, die zu drücken sind, um Funktionen der Mailbox zu nutzen.

Nachrichten abrufen/anhören

Tastenfolge	Funktion
[3]	Nachrichten abrufen/anhören, Nachrichten werden ausgegeben

Während der Wiedergabe einer Nachricht:

[8]	Faxnachricht/Email auf Standard-Drucker ausgeben
[8]	Faxnachricht/Email auf Standard-Faxgerät ausgeben
[2]	Faxnachricht/Email auf beliebigem Faxgerät ausgeben
[3]	Wiedergabe des Nachrichtenkopfes anhalten, direkt zur Nachricht
[7]	Zum Nachrichtenkopf der vorherigen Nachricht springen
[2]	Zum nächsten Nachrichtenkopf der nächsten Nachricht springen
[*]	Nachrichtenwiedergabe anhalten
[3]	Angehaltene Nachrichtenwiedergabe fortsetzen
[2]	Zum Nachrichtenkopf der nächsten Nachricht springen
[*]	Nachrichtenwiedergabe anhalten, Nachricht löschen
[7]	Zum Nachrichtenkopf der vorherigen Nachricht springen
[3]	Nachrichtenwiedergabe anhalten, Nachricht nochmal wiedergeben
[7]	Nachrichtenwiedergabe anhalten, Nachricht zurückspringen
[8]	Nachrichtenwiedergabe anhalten, in der nächsten Nachrichtenkatgorie springen
[9]	Nachrichtenwiedergabe anhalten, weiter zum Ende der Nachricht
[*]	Nachrichtenwiedergabe anhalten, in der Nachricht vorspringen

Nach der Wiedergabe einer Nachricht:


Angenhöte Nachricht speichern und weiter	4	#	4	1	4	9	4	7	0	6	#	6	1	6	9	1	2	1	6
Angenhöte Nachricht speichern und beantworten	4	9	4	1	4	9	6	7	0	6	9	6	1	6	9	1	2	1	6
Angenhöte Nachricht speichern und weiterleiten	4	9	4	1	4	9	6	7	0	6	9	6	1	6	9	1	2	1	6
Angenhöte Nachricht löschen und weiterleiten	4	9	4	1	4	9	6	7	0	6	9	6	1	6	9	1	2	1	6
Angenhöte Nachricht löschen und beantworten	4	9	4	1	4	9	6	7	0	6	9	6	1	6	9	1	2	1	6
Angenhöte Nachricht löschen und Absender anrufen	4	9	4	1	4	9	6	7	0	6	9	6	1	6	9	1	2	1	6
Angenhöte Nachricht löschen und Absender anrufen	4	9	4	1	4	9	6	7	0	6	9	6	1	6	9	1	2	1	6
Angenhöte Nachricht nochmal anhören	4	9	4	1	4	9	6	7	0	6	9	6	1	6	9	1	2	1	6
Angenhöte, zu versendende Nachricht neu aufnehmen	4	9	4	1	4	9	6	7	0	6	9	6	1	6	9	1	2	1	6
Angenhöte, zu versendende Nachricht: Empfängernummern hinzufügen	4	9	4	1	4	9	6	7	0	6	9	6	1	6	9	1	2	1	6
Angenhöte, zu versendende Nachricht: Empfängernummern löschen	4	9	4	1	4	9	6	7	0	6	9	6	1	6	9	1	2	1	6
Angenhöte, zu versendende Nachricht: Empfängernummern überprüfen	4	9	4	1	4	9	6	7	0	6	9	6	1	6	9	1	2	1	6
Angenhöte, zu versendende Nachricht löschen	4	9	4	1	4	9	6	7	0	6	9	6	1	6	9	1	2	1	6

Tastenfolge

1 1 1

Während der Aufnahme von Nachrichten oder Ansagen

Aufnahme anhalten	*	1	*	6	1	*	6	#	3	7	*	7	0	*	7	*	6
Angenhaltene Aufnahme fortsetzen	*	6	*	6	1	*	6	#	3	7	*	7	0	*	7	*	6
Aufnahme anhalten und noch einmal neu aufnehmen	*	6	*	6	1	*	6	#	3	7	*	7	0	*	7	*	6
Aufnahme anhalten und löschen	*	6	*	6	1	*	6	#	3	7	*	7	0	*	7	*	6
Aufnahme anhalten und zur Kontrolle abhören	*	6	*	6	1	*	6	#	3	7	*	7	0	*	7	*	6
Aufnahme anhalten, die letzten acht Sekunden zur Kontrolle abhören	*	6	*	6	1	*	6	#	3	7	*	7	0	*	7	*	6
Aufnahme anhalten, zurück zum Hauptmenü (nur bei Direct access und Call-back access, nicht bei Nachrichtenaufnahme)	*	6	*	6	1	*	6	#	3	7	*	7	0	*	7	*	6
Aufnahme anhalten, Verbindung mit Teilnehmer oder Vermittlung (nur bei Guest access und Forwarding access)	*	6	*	6	1	*	6	#	3	7	*	7	0	*	7	*	6
Aufnahme anhalten, Verbindung beenden (nicht bei Nachrichtenaufnahme im Direct access oder Callback access)	*	6	*	6	1	*	6	#	3	7	*	7	0	*	7	*	6

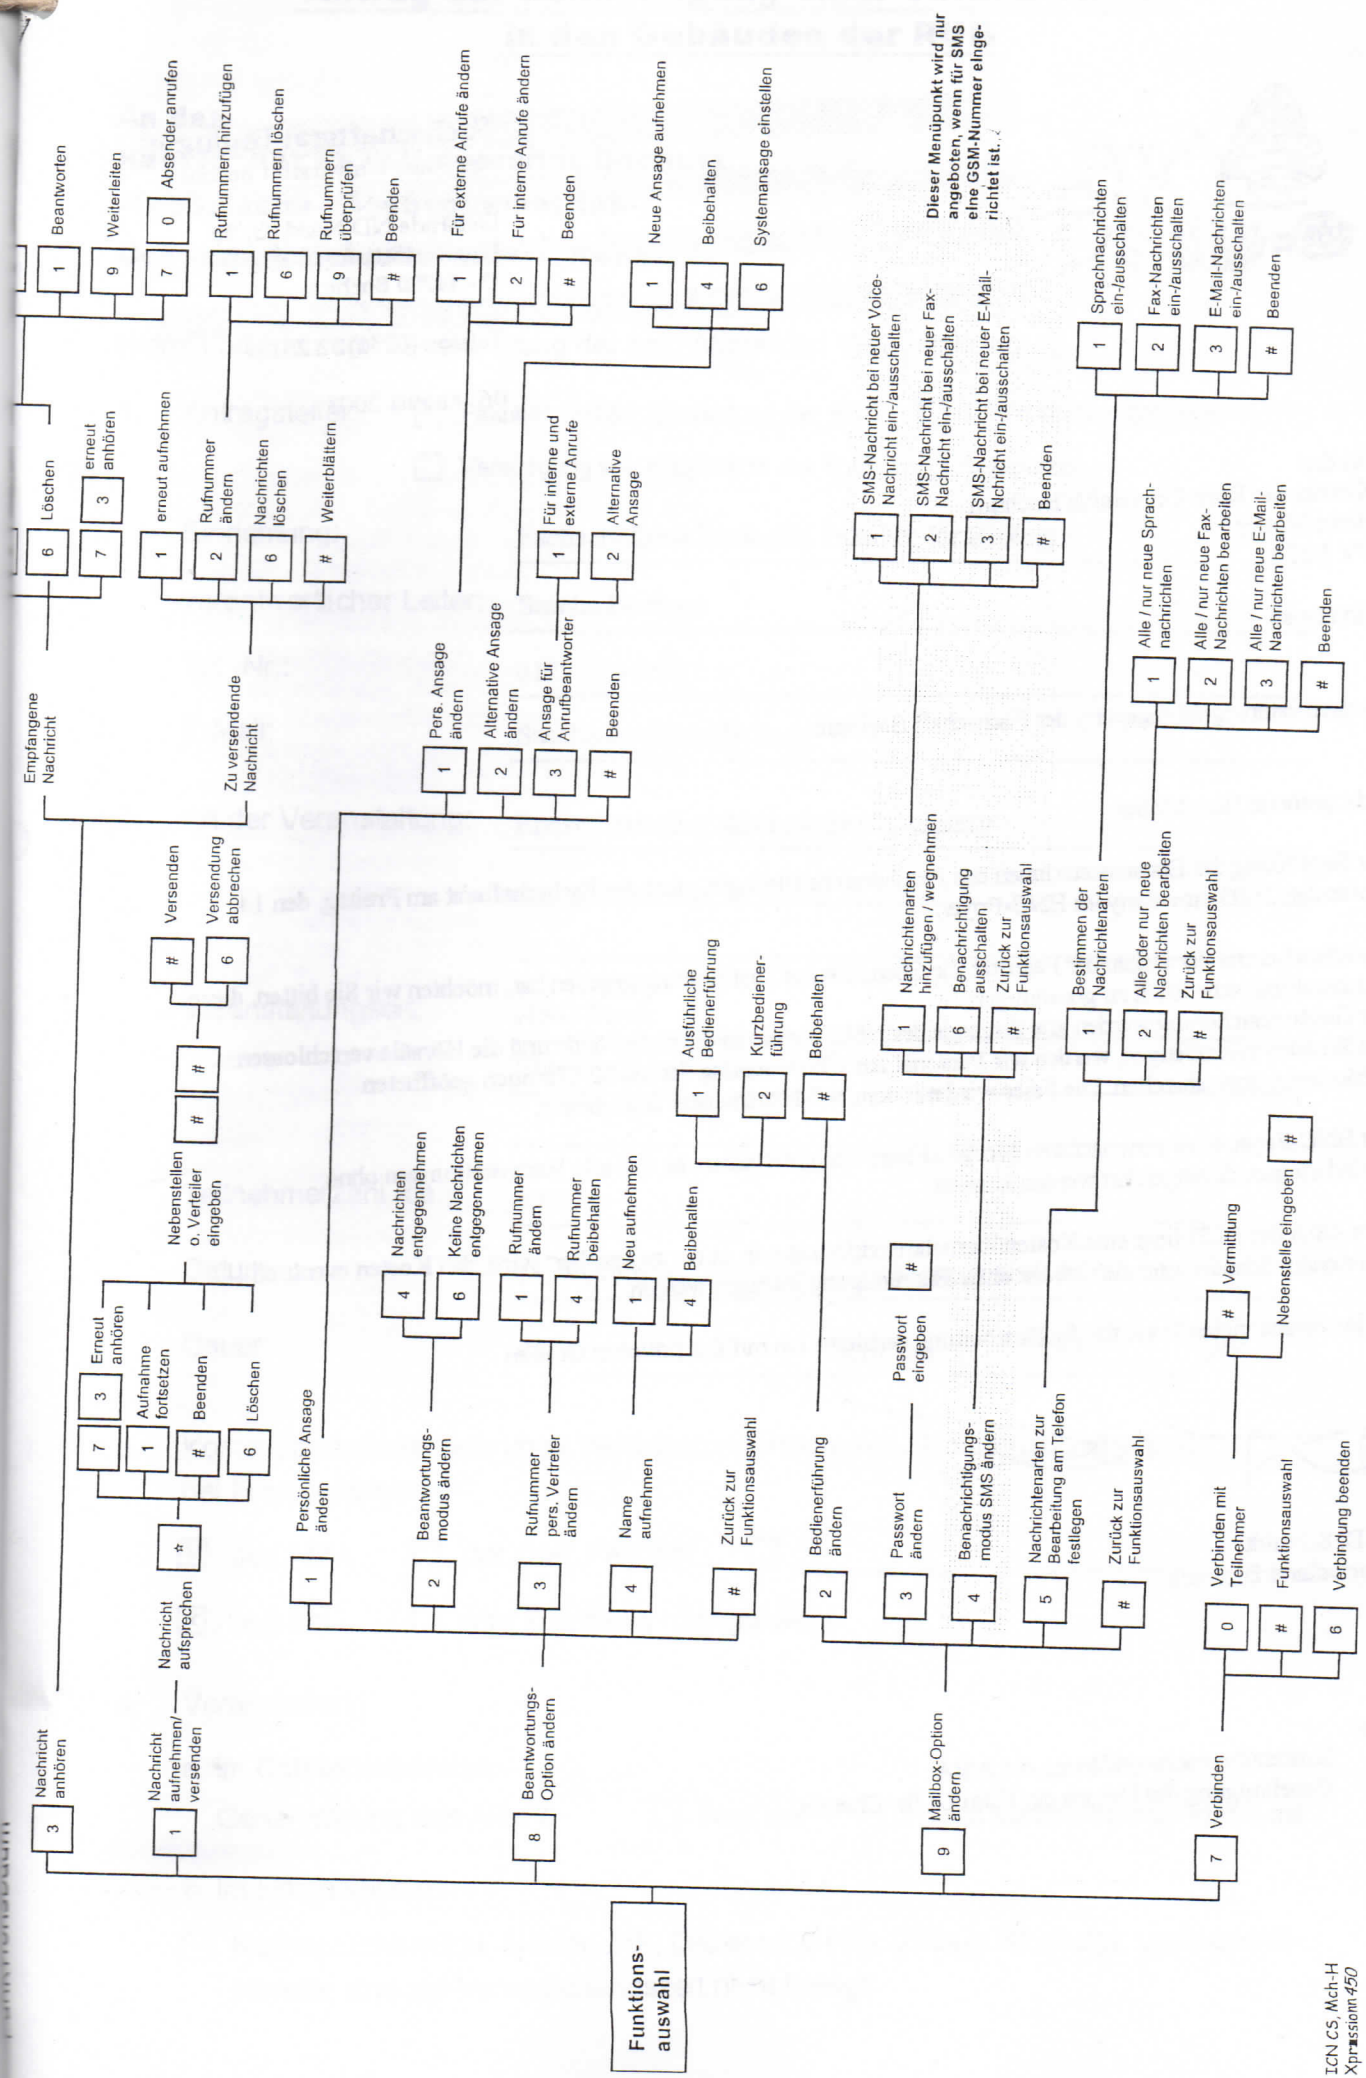

Dieser Menüpunkt wird nur angeboten, wenn für SMS eine GSM-Nummer eingetragen ist.